


Mode d'emploi pour l'APP AGILE.ONE Stand 2022-02



Point 1

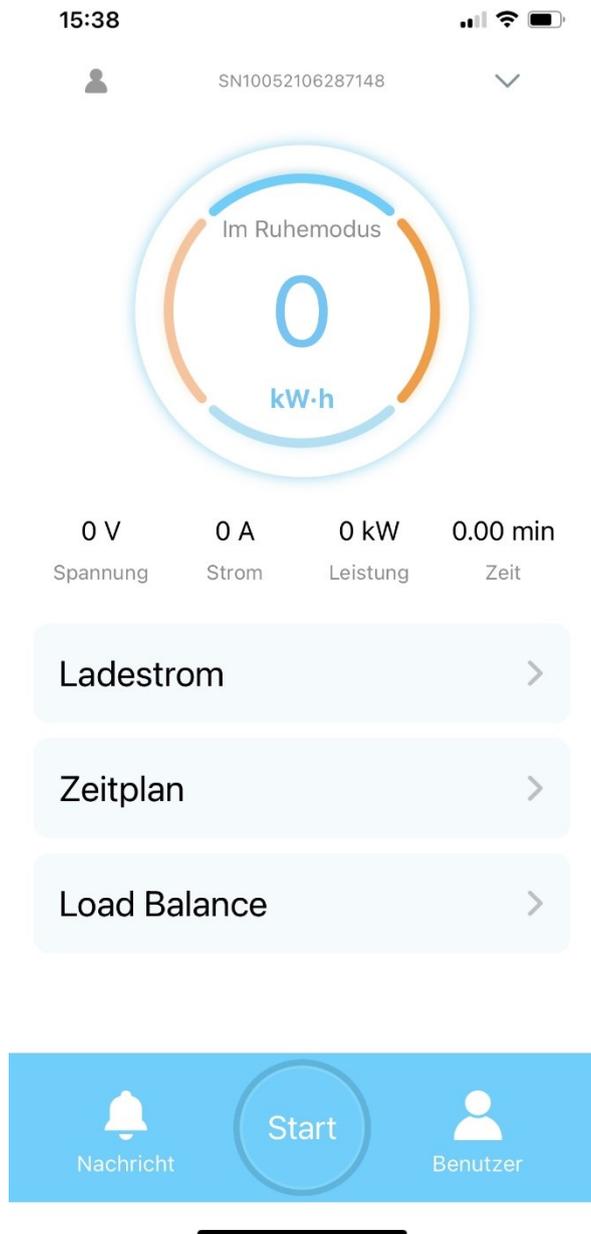


Préparation :

1. Veuillez activer le Wi-Fi 2,4 GHz (WLAN) pour l'enregistrement. S'il le Wi-Fi 5 GHz est disponible, veuillez l'éteindre dans votre router, celui-ci ne doit être réactivé qu'après l'enregistrement réussi. La Wallbox nécessite une connexion Wi-Fi stable à tout moment. Pour s'enregistrer votre smartphone et la Wallbox doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.





Centre de contrôle

2. Veuillez activer le Bluetooth et le service de localisation sur votre smartphone.

Point 2

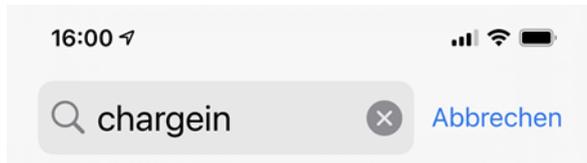

Téléchargez l'APP "ChargeIn" depuis l'APP Store pour iPhone ou depuis le Google Play Store pour Android. (L'APP s'appelle "ChargeIn" où le "I" est un "i" majuscule.)

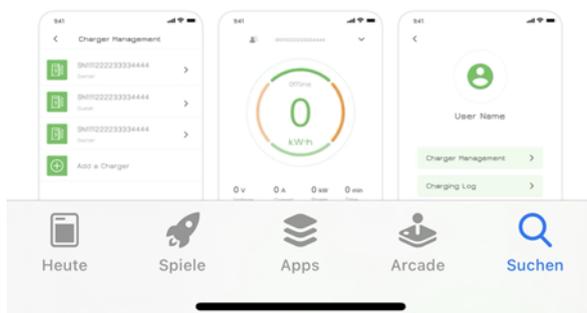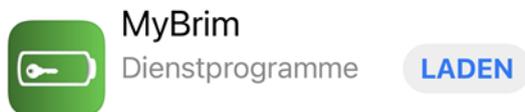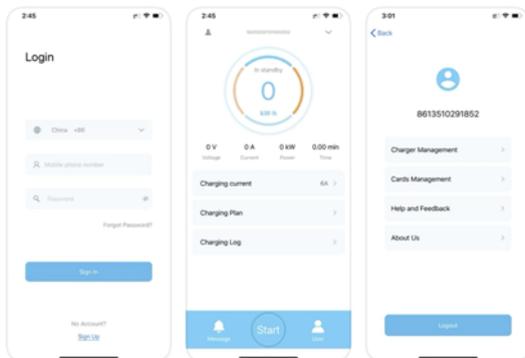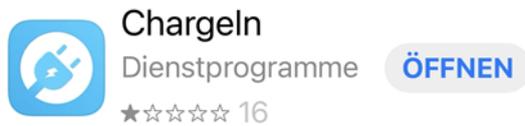

Point 3

15:24   

<

Registrieren

 Germany +49 

 1725250 

 642737

Bitte lesen und bestätigen Sie.
Nutzungsbedingungen und Datenschutz...

Créer un compte

Sélectionnez le pays → entrez le numéro de t
éléphone mobile → cliquez sur "Envoyer le
code" → entrez le code que vous avez reçu
par SMS → créez un mot de passe →
confirmez le mot de passe → acceptez les
conditions d'utilisation → cliquez sur
"Confirmer"

Point 4

10:46



Connectez-vous

Einloggen

Sélectionnez le pays → entrez votre numéro de téléphone portable → entrez le mot de passe → cliquez sur "Connexion".

 Germany +49 

 0172525 

[Passwort vergessen?](#)

[Einloggen](#)

Kein Konto?

[Registrieren](#)

Point 5

15:25



Ajouter la station de charge

< **Gast einladen** [Überspringen](#)

Bitte lassen Sie folgende Berechtigungen oder Funktionen zu, um eine normale Verwendung sicherzustellen



Bluetooth

Zum Scannen und Hinzufügen des Geräts



WiFi

Suchen Sie nach verfügbares WLAN

cliquez sur « Utilisateur » → allez dans « Gestion de la station de charge » → ajoutez une station de charge → confirmez et ouvrez « Inviter un invité » → le SN sera reconnu et ajouté automatiquement. Si cela ne fonctionne pas, veuillez scanner le code QR sur le côté de la Wallbox.

Bestätigen und öffnen



Point 6

15:30    [Configurer le réseau](#)

< **Netzwerkkonfigu...** [Überspringen](#)

 Pfarr 




WLAN wird konfiguriert, bitte warten
Sie ...

 [logs upload](#)

Configurer le réseau

Le nom Wi-Fi est normalement reconnu automatiquement et maintenant visible. (Si ce n'est pas le cas, mettez alors le nom manuellement) → Introduire le mot de passe du Wi-Fi → confirmer

15:38



La Wallbox a été enregistrée avec succès



SN10052106287148



0 V	0 A	0 kW	0.00 min
Spannung	Strom	Leistung	Zeit

Ladestrom >

Zeitplan >

Load Balance >



Point 7



Saisir les cartes RFID :


Les cartes RFID peuvent être stockées dans la gestion des cartes. Veuillez scanner le code-barres ; le numéro à 8 chiffres est alors reconnu et saisi. Si vos cartes n'ont pas de code-barres, veuillez saisir manuellement le numéro à 8 chiffres. Un maximum de 8 cartes RFID peuvent être stockées dans la Wallbox.



Stockage de carte RFID:

Les cartes sont affichées ici après avoir été saisies avec succès.

Point 8

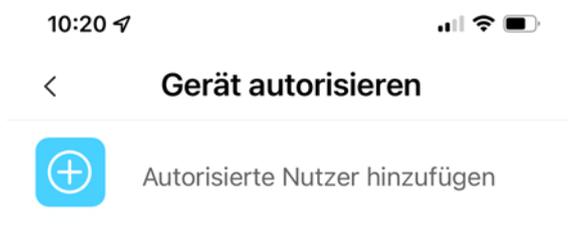


Permettre la connexion à la Wallbox à d'autres utilisateurs :

Le premier utilisateur connecté à la Wallbox est le propriétaire de celle-ci.

Le propriétaire peut ensuite autoriser des utilisateurs supplémentaires sur sa Wallbox. Les utilisateurs autorisés peuvent ensuite télécharger l'APP et y ajouter la Wallbox.

Point 9

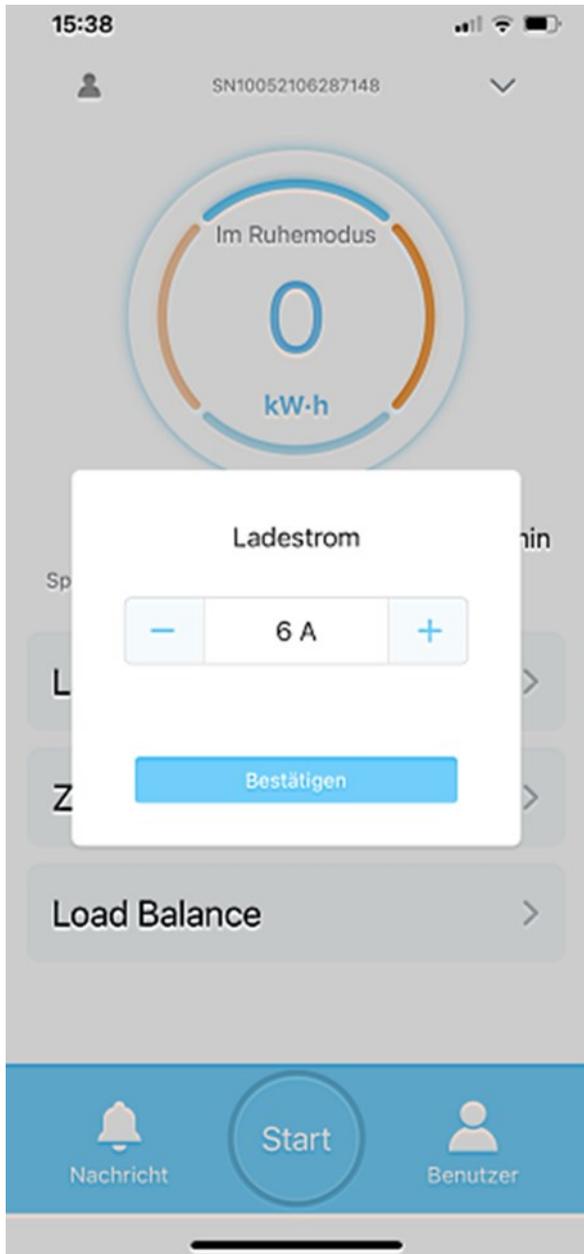

Régler le courant de charge :

réglable de 6A à 16A

Point 10

10:20   

< SN10052106287148

Netzwerkkonfiguration >

Gerät autorisieren >

Supprimer et réinitialiser dans l'APP :

La Wallbox peut être supprimée et réinitialisée dans l'APP ; Cependant, uniquement si celle-ci est «online». Si la Wallbox a été supprimée « hors ligne » et réinitialisée, la Wallbox doit être réinitialisée. Pour cela, veuillez contacter notre support : support@ams-energy.de

Löschen und Zurücksetzen